


Documentación Técnica

Ascensor Electromecánico Convencional

PÚBLICA CONCURRENCIA

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
450	6	simple	1020	1210	1500	1650	800
630	8	simple	1120	1410	1600	1850	800
800	10	simple	1300	1500	1700	1950	900
1000	12	simple	1100	2100	1800	2350	900*
1250	16	simple	1300	2100	2000	2350	1000*
1600	21	simple	1500	2250	2200	2500	1250*

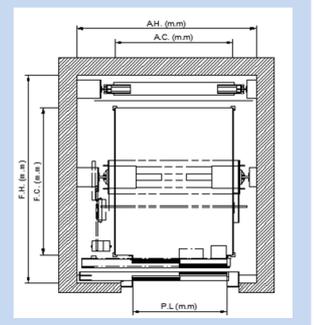

AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina

AH : Ancho de hueco

FH : Fondo de hueco


*Con ejecución Chasis Lateral

Ejemplo:


Ascensor eléctrico convencional de 630 Kg

Características:

- ✓ Puerta cabina y rellanos automática telescópica 2h PL800x2000 mm
- ✓ Capacidad de carga 630 Kg / 8 personas
- ✓ Cabina de 1100 mm x 1400 mm
- ✓ Necesidad de sala de máquinas en parte superior de recinto
- ✓ Velocidad de 1 a 1,6 m/s

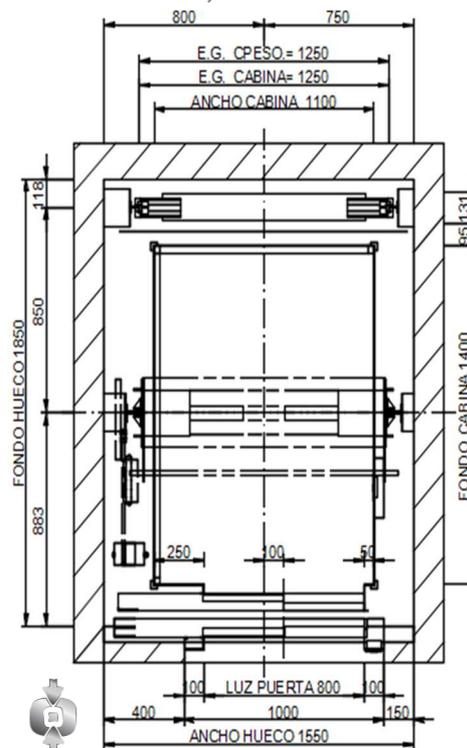

Ejemplo Alzado:

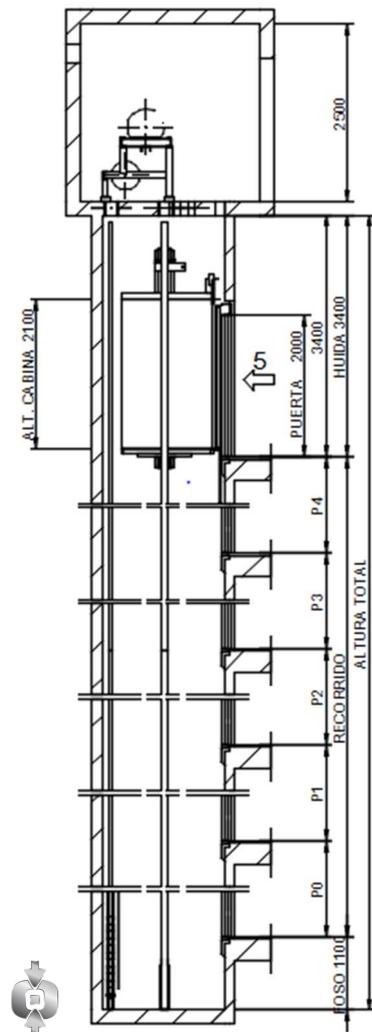

A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.

